



WIERTNICA HORYZONTALNA XZ230E

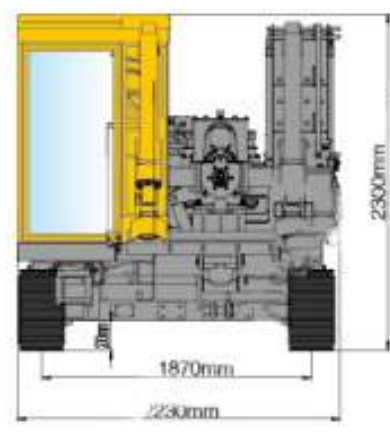

Informacje zawarte w publikacji są aktualne na dzień jej opracowania. Na skutek udoskonalania niektóre dane oraz ilustracje zawarte w niniejszej publikacji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu maszyny. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych ułatwiających obsługę oraz poprawiających jakość ich pracy, nie dokonując zmian w niniejszej publikacji.

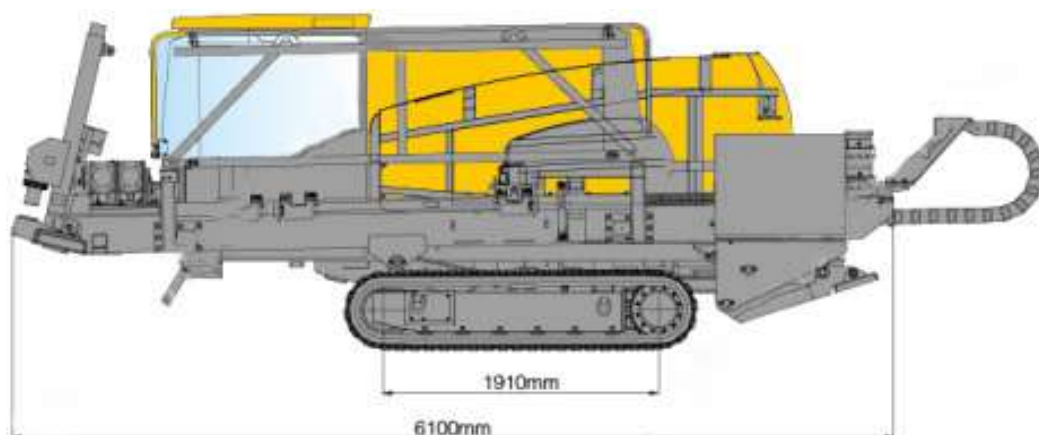

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

WYMIARY XZ230E

| | | |
|------------------------|----|-------|
| Długość transportowa L | mm | 6100 |
| Szerokość z kabiną B | mm | 2230 |
| Wysokość H | mm | 2300 |
| Masa eksploatacyjna | kg | 8 500 |

SILNIK WYSOKOPRĘŻNY

| | | |
|---------------------|-------|------|
| Moc znamionowa | kW | 113 |
| Prędkość znamionowa | r/min | 2200 |

PARAMETRY ROBOCZE

| | | |
|-----------------------------|-------|---------|
| Siła ciągnięcia/pchania | kN | 270/230 |
| Prędkość posuwu przód/tył | m/min | 55 |
| Moment obrotowy wrzeciona | N.m | 6500 |
| Prędkość obrotowa wrzeciona | r/min | 170 |
| Szybkość jazdy przód/tył | km/h | 2,4 |

ŻERDŹ WIERTNICZA

| | | |
|--------------------------|------------------|------|
| Długość | mm | 3000 |
| Średnica | mm \varnothing | 60 |
| Ilość żerdzi w zasobniku | szt. | 48 |

POMPA PŁUCZKOWA

| | | |
|------------------------|-------|-----|
| Wydajność maksymalna L | L/min | 250 |
| Max ciśnienie bar | bar | 80 |